


NOTICE DE MONTAGE

KINEMATIC Extérieur



Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

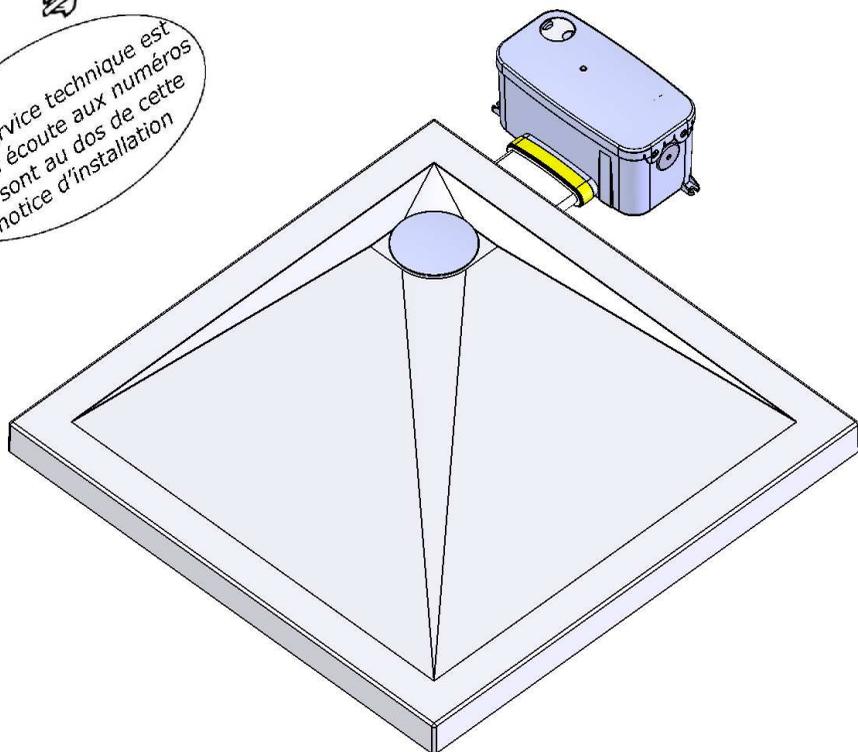

Données techniques

1. Avertissement :

Cet appareil est une pompe de relevage pour eaux usées provenant des receveurs de la gamme Kinematic. Il démarre automatiquement.

2. Evacuation :

Un clapet anti-retour est intégré à l'appareil.

Pour éviter le siphonnage, installez un casse vide (genre Nicoll ou similaire) au point haut de l'installation.

En cas de conduite d'évacuation remontante, prévoir une purge pour permettre la vidange en cas d'intervention.

3. Raccordement électrique :

L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié en électrotechnique.

Le circuit d'alimentation de l'appareil doit être relié à la terre (classe I).

Le raccordement doit servir exclusivement à l'alimentation de l'appareil. En cas de doute, faire contrôler par un électricien qualifié.

Réglementation

Veillez à respecter les dispositions de la norme en vigueur dans le pays d'utilisation (France : NF C 15-100) concernant les volumes de protection d'une salle de bains. En cas de doute, se mettre en rapport avec un technicien qualifié.

Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après Vente afin d'éviter un danger.

Raccorder les fils du cordon en respectant le code couleur suivant :
phase = marron neutre = bleu terre = vert/jaune

4. Norme :

La pompe est conforme à la norme EN 12050-2 (station de relevage pour effluents exempts de matières fécales.) et aux directives et normes Européennes sur la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

Le receveur est conforme à la norme EN 14527-CL2 (Receveurs de douche à usage domestique).

5. Démontage (uniquement par des professionnels) :

Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention sur l'appareil.

Cet appareil ne nécessite pas de maintenance particulière.




En cas de panne, toute intervention sur l'appareil devra être effectuée par un dépanneur agréé.


En particulier l'échange du cordon d'alimentation.

6. Garantie :



Cet appareil est garanti 2 ans sous réserve d'une installation et d'une utilisation correctes de l'appareil et conformes aux instructions de cette notice.

INSTALLATION DE LA POMPE

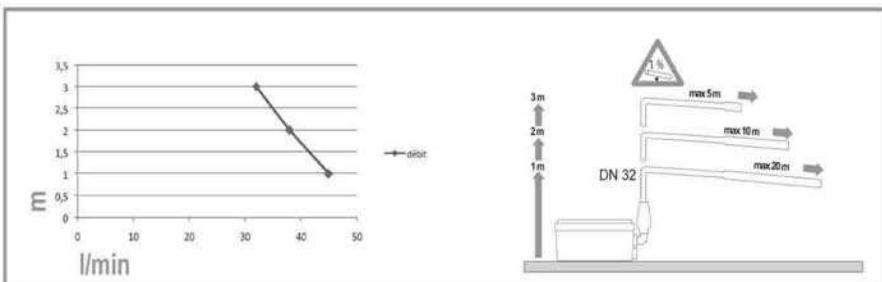
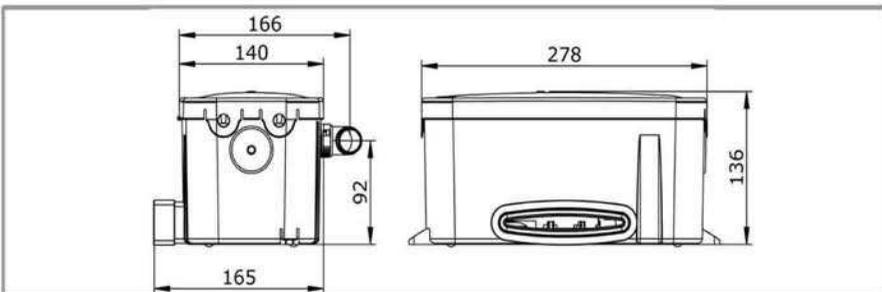
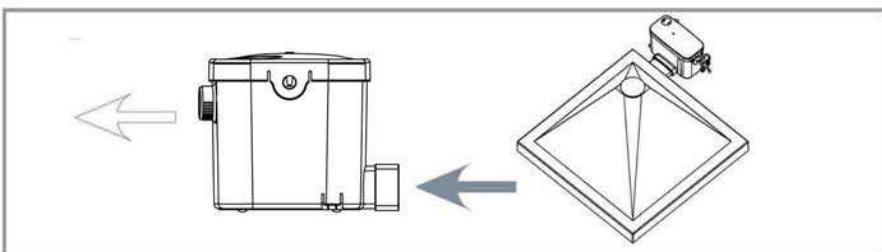


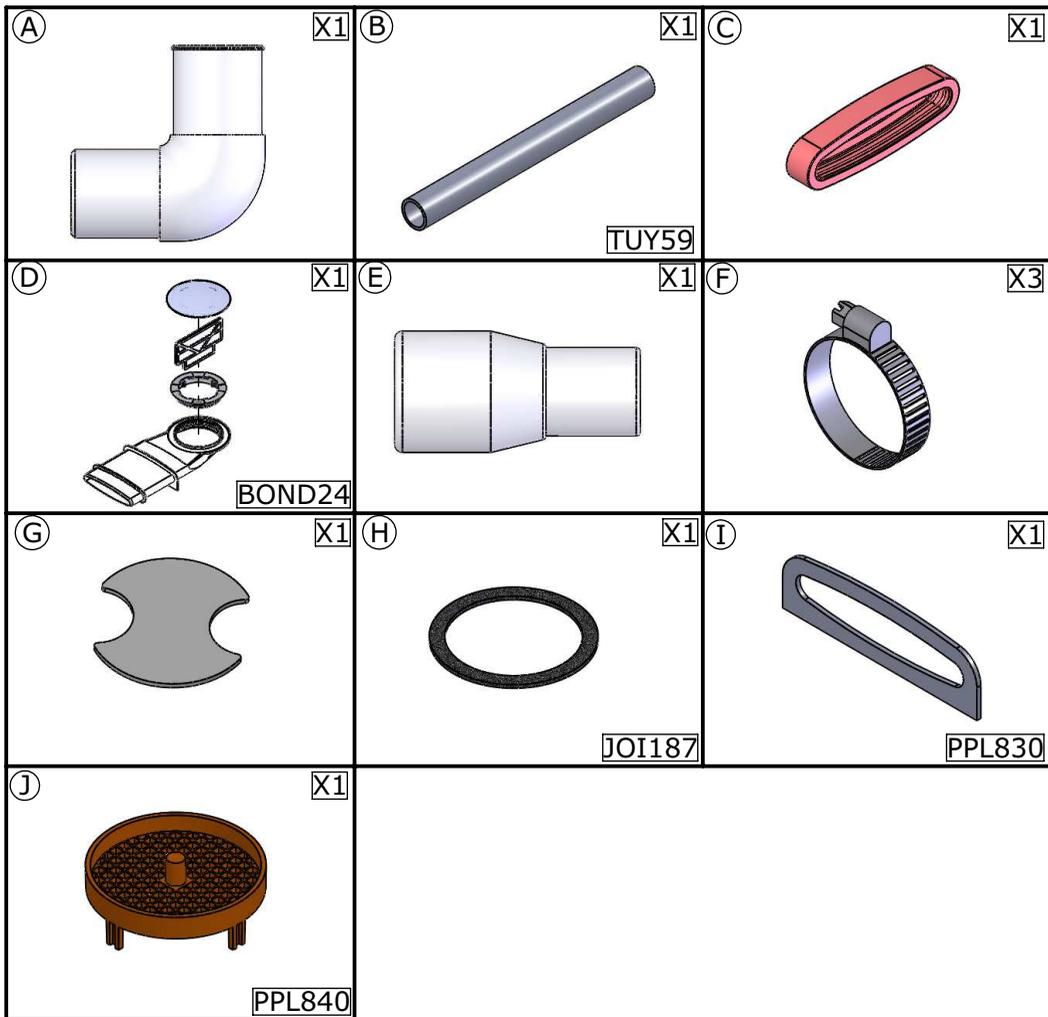

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

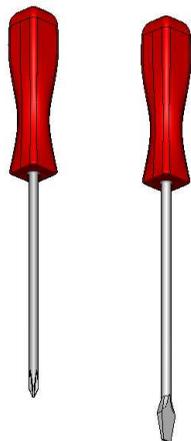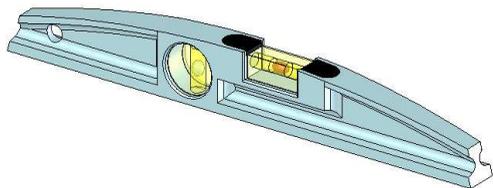MATERIEL NECESSAIRE

Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique,...)

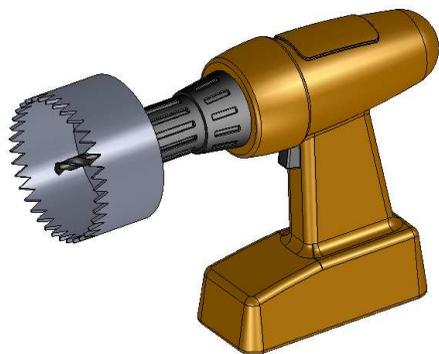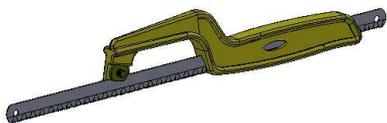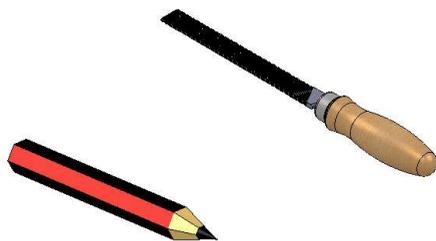


01

Pré-installation

800 x 800 et 900 x 900

Evacuation possible 1




Evacuation possible 2

1000 x 800 et 1200 x 800


Sortie de pompe à gauche

Sortie de pompe à droite


Evacuation possible 3

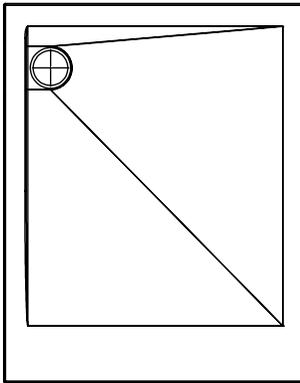


Evacuation possible 4

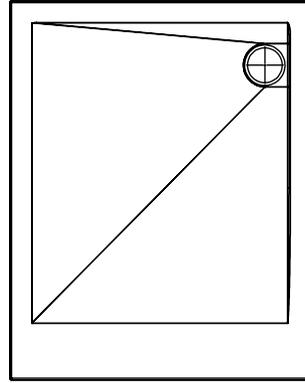

Hauteur d'évacuation sortie de pompe 92mm



Cloison 42mm maxi pour un 800x800 et 900x900
Cloison 80mm maxi pour un 1000x800 et 1200x800

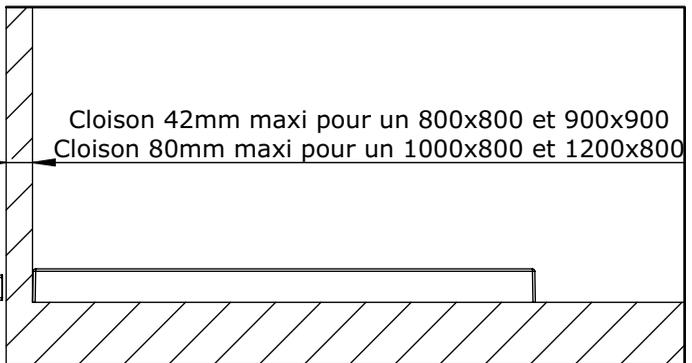


Les unités de mesure sont en millimètre


②

Sortie d'évacuation possible suivant votre installation, la suite du montage décrit le montage numéro 3.


Evacuation possible 1 et 3

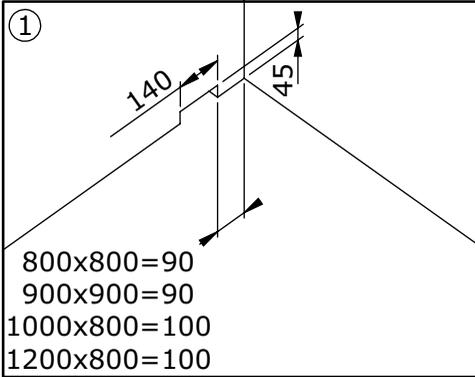


Evacuation possible 1 et 3

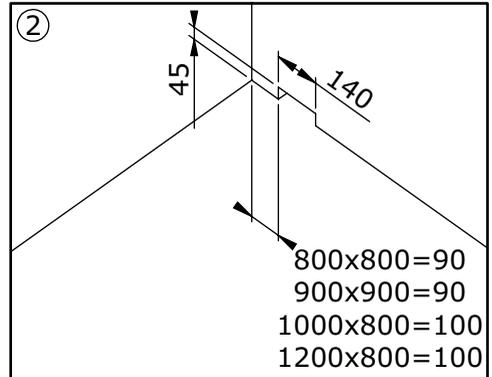

Evacuation possible 2 et 4

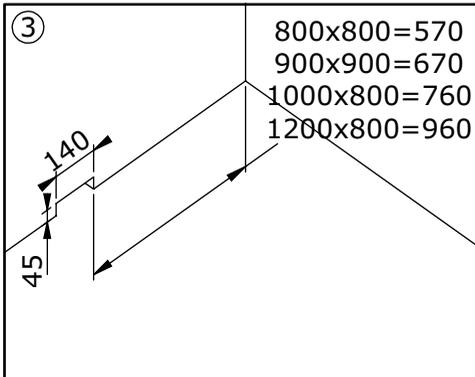

Evacuation possible 1 et 3

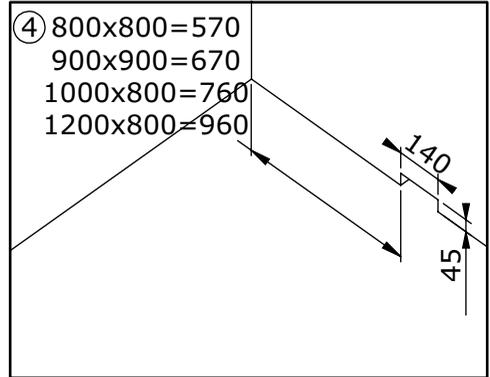






Sol rigide et non humide indispensable

03




Uniquement sur les tailles 800x800 et 900x900. Découper le receveur suivant votre installation en respectant les dimensions pour ne pas abimer les barres de renfort du receveur.


Ø32mm

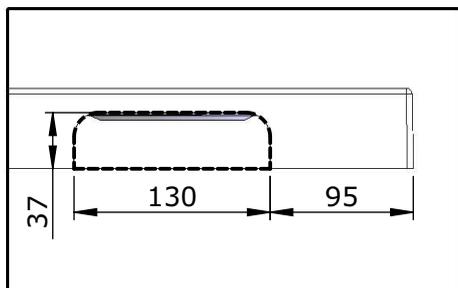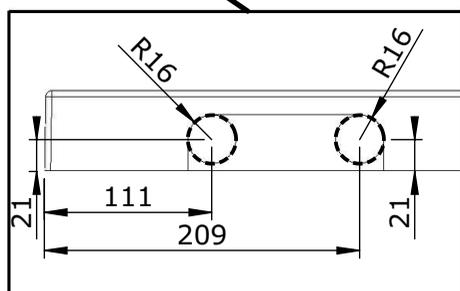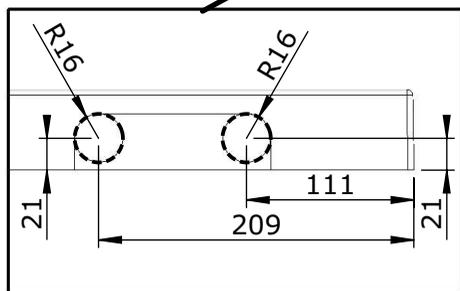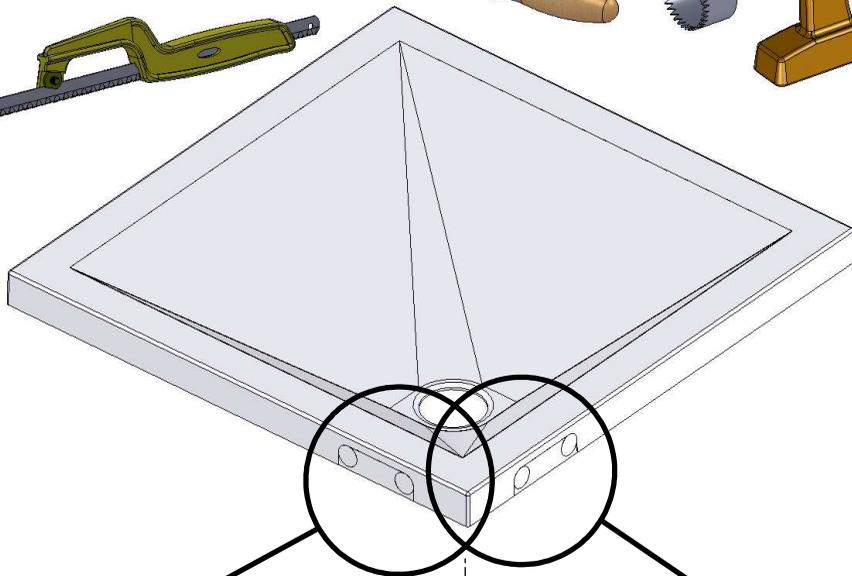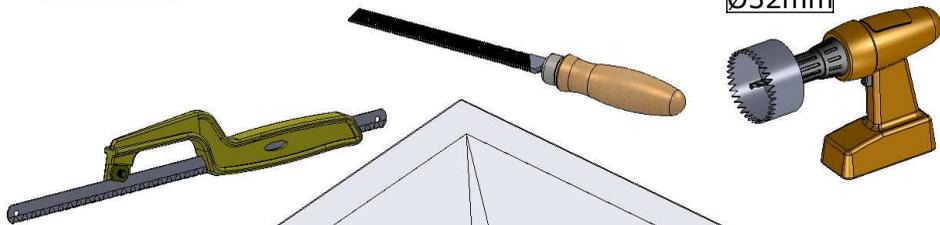


04

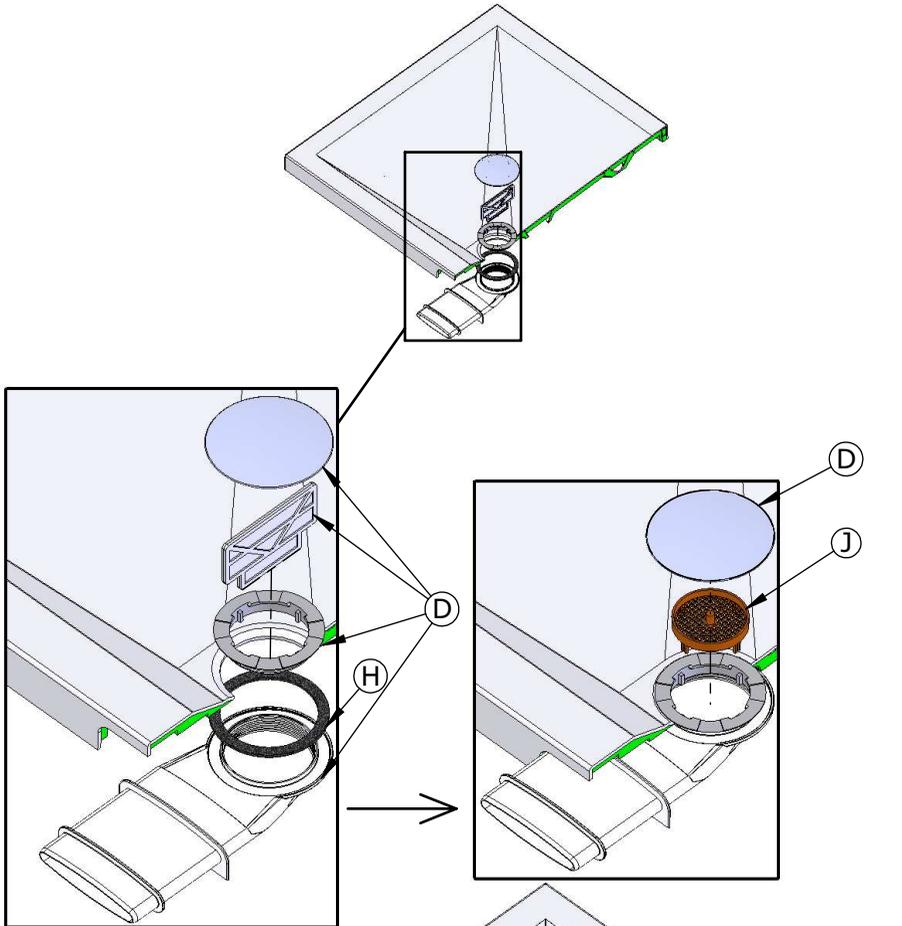

I Que pour les tailles 800x800 et 900x900

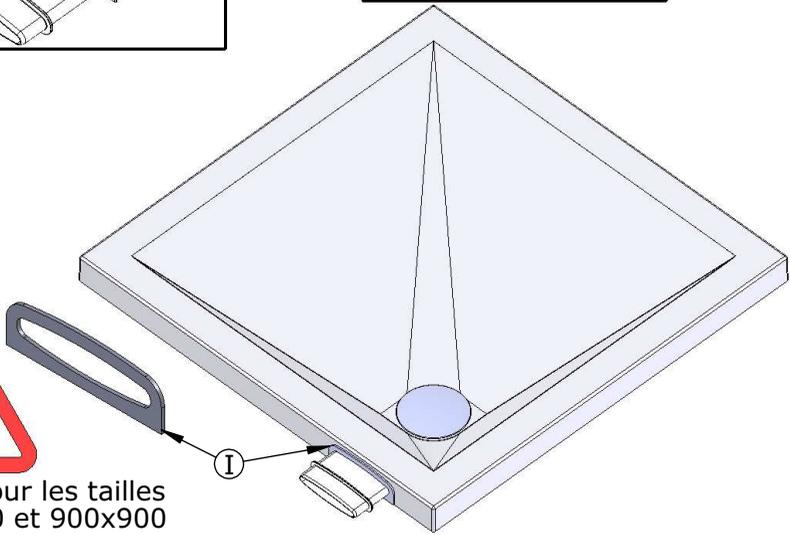

05






Silicone d'étanchéité
souple à l'alcool traité
fongicide




Élément de soutien
du joint silicone

Silicone de finition
à l'alcool traité
fongicide




Silicone d'appui

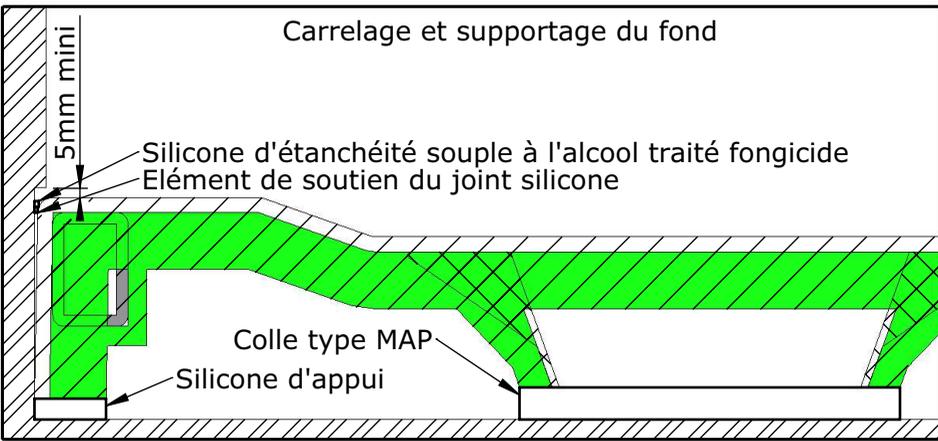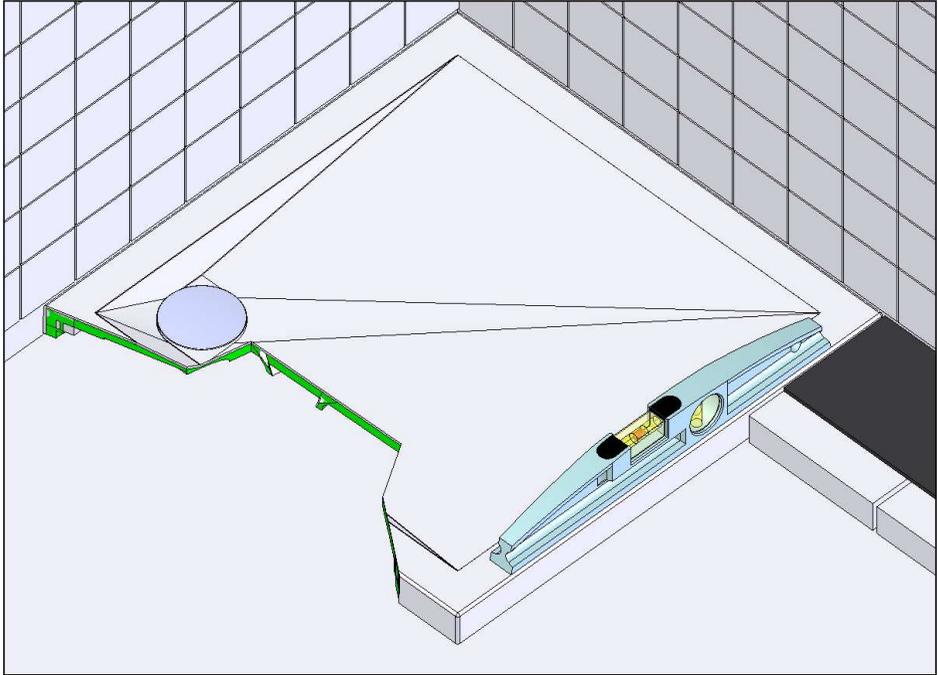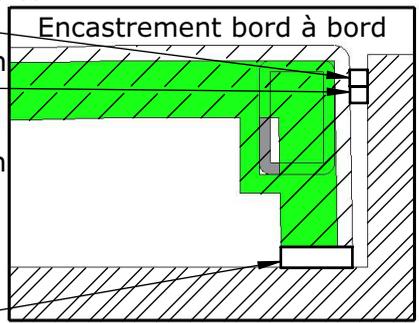



06

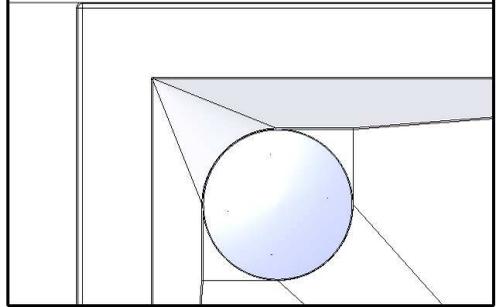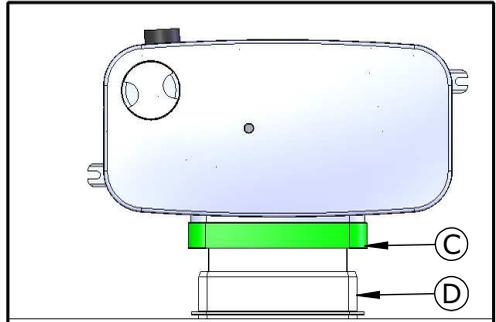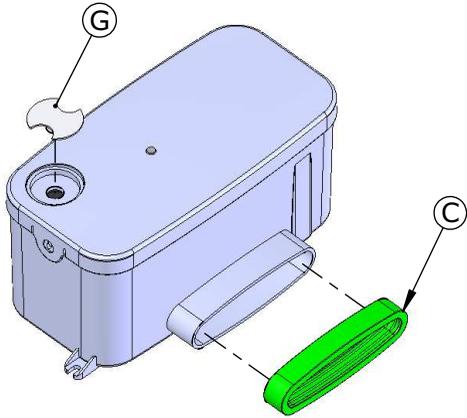


Fixer votre pompe au sol
avec l'aide des pattes de
fixations intégrées à l'appareil

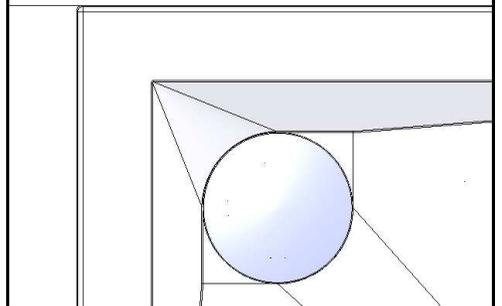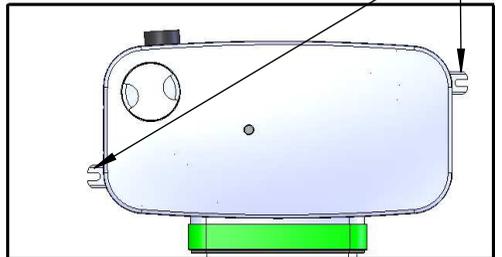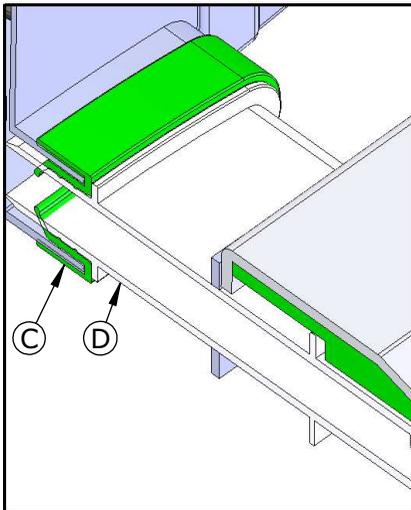

07

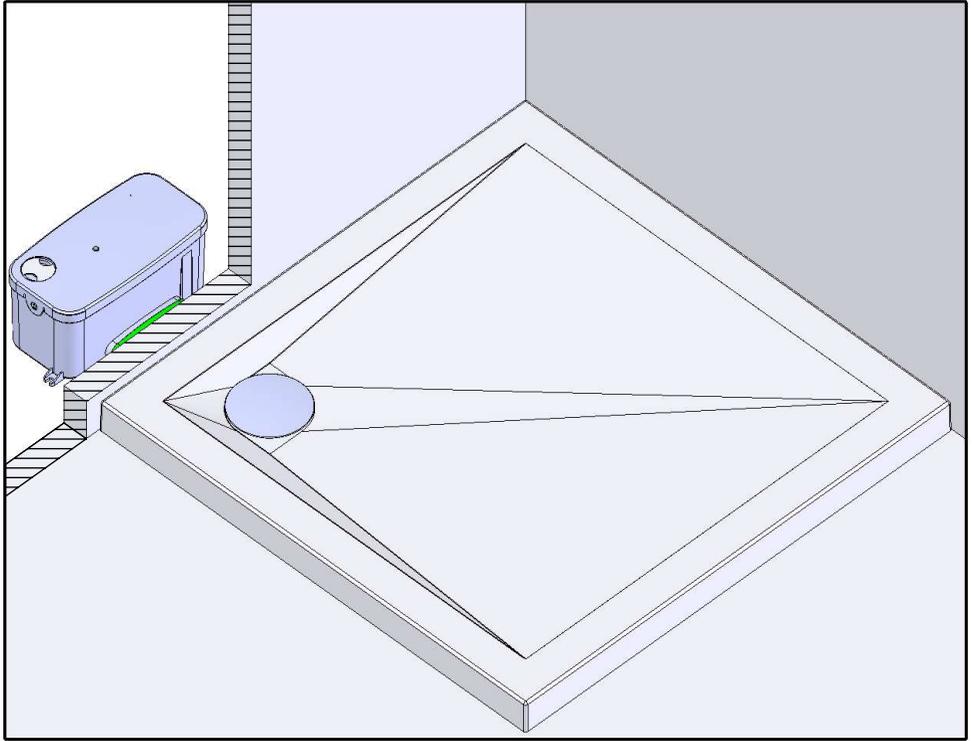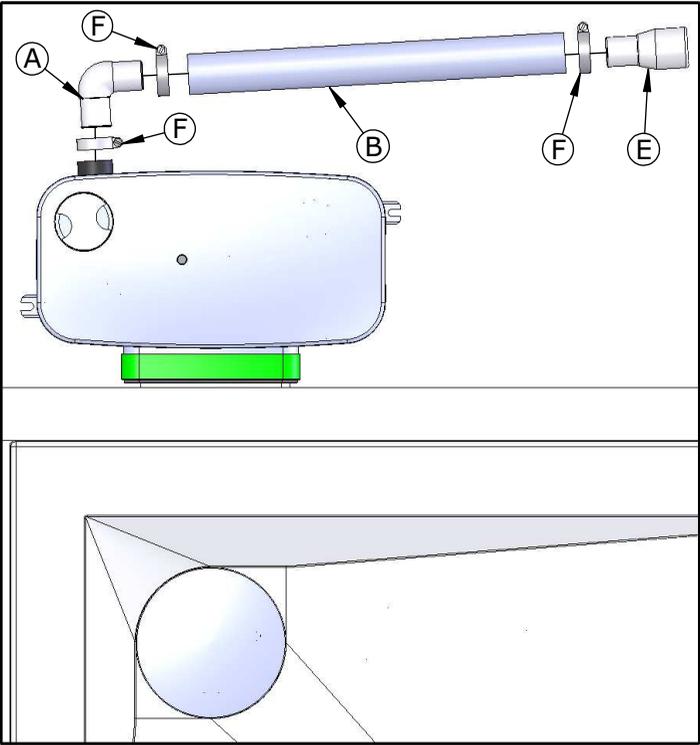

08

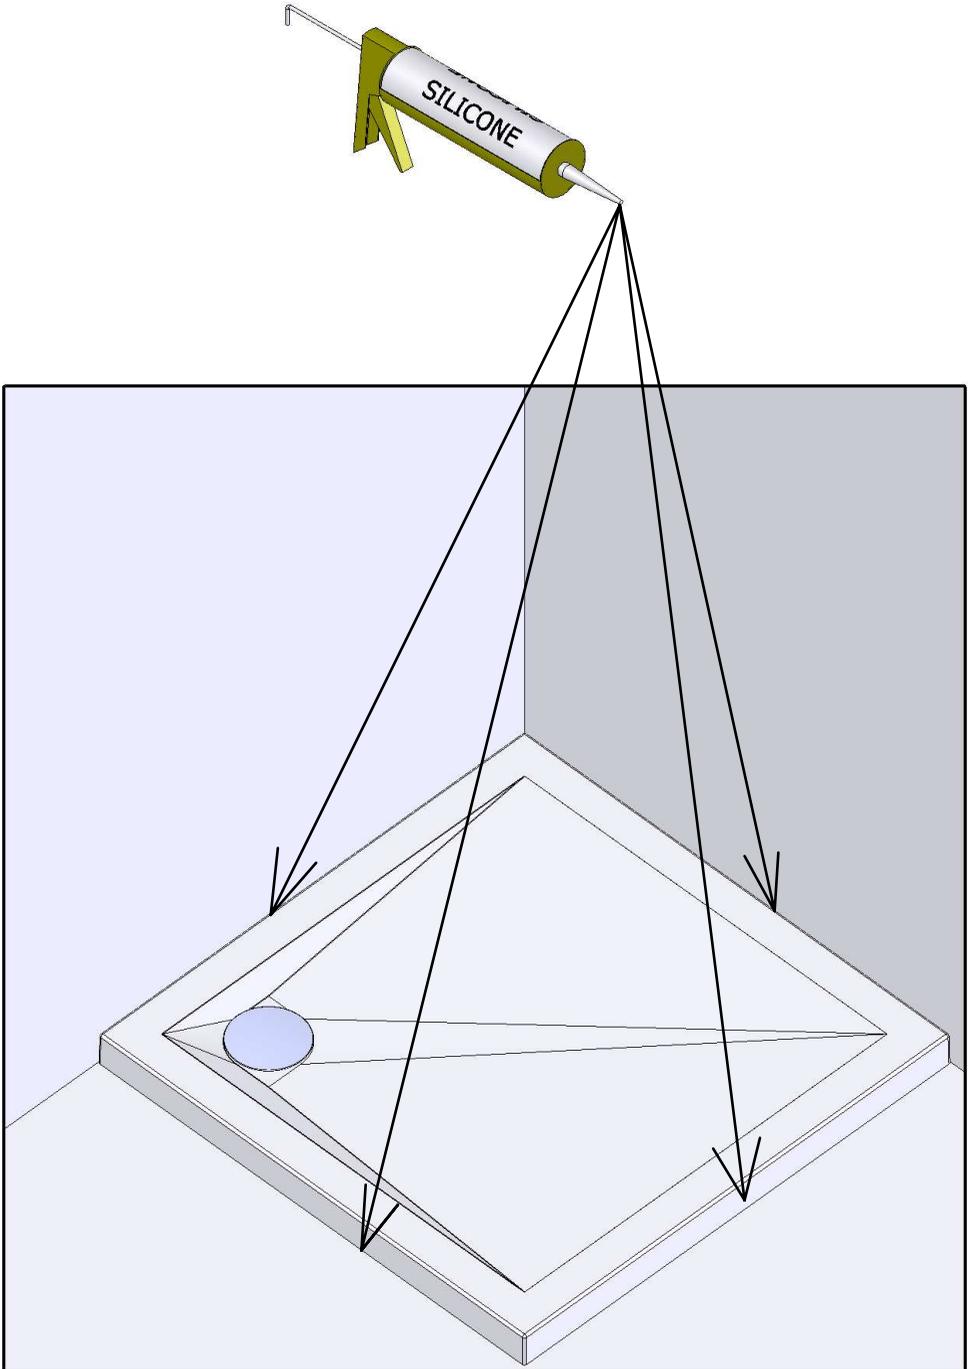



SAV

SERVICE HELPLINES

ASSISTENZA POST-VENDITA

SERVICIO POSVENTA

FRANCE

N°Azur 0 810 05 1998
prix d'un appel local

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPAÑA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIE

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

14

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage :

satisfaisant

Durabilité :

satisfaisant